



**iTEC**<sup>®</sup>  
one step forward

**iFP**<sup>®</sup>

Leitura Biométrica | Lectura Biométrica | Biometric Reader



[www.i-tec.com.pt](http://www.i-tec.com.pt)



**iFP®**

*A segurança na ponta dos seus dedos!  
La seguridad en la punta sus dedos!  
Security on your fingertips!*

Com a iFP® a abertura da sua fechadura fica na segurança da sua impressão digital, pessoal e intransmissível, compatível com uma grande variedade de fechaduras e a personalização do puxador.


Con el iFP® la apertura de su puerta está en la seguridad de su huella digital, personal e intransmisible, compatible con una grand variedad de cerraduras y la personalización de la manilla.

With the iFP® the opening of your door will be in the safety of your fingerprint, personal and intransmissible, compatible with a large variety of locks and handle customization option.


ESPECIFICAÇÕES/ ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS




**1. PS**  
PASSAGEM  
PASAJE  
PASSAGE




**2. EA**  
COM CILINDRO  
CON CILINDRO  
WITH CYLINDER




**3. EP**  
PROTECTOR DE CILINDRO  
PROTECTOR DEL CILINDRO  
CYLINDER PROTECTOR




**4. EO**  
ENTRADA DE CHAVE OCULTA  
ENTRADA DE LLAVE OCULTA  
HIDDEN KEYHOLE



INOX SATINADO  
INOXIDABLE SATÉN  
STAINLESS SATIN



INOX POLIDO  
INOX PULIDO  
INOX POLISHED



INOX PVD



BRANCO  
BLANCO  
WHITE



PRETO  
NEGRO  
BLACK



OUTRAS CORES POR ENCOMENDA  
OTROS COLORES POR PEDIDO  
OTHER COLORS BY ORDER

Opções de puxadores / Opciones de manilla / Door handles options



A



B




C



D



...

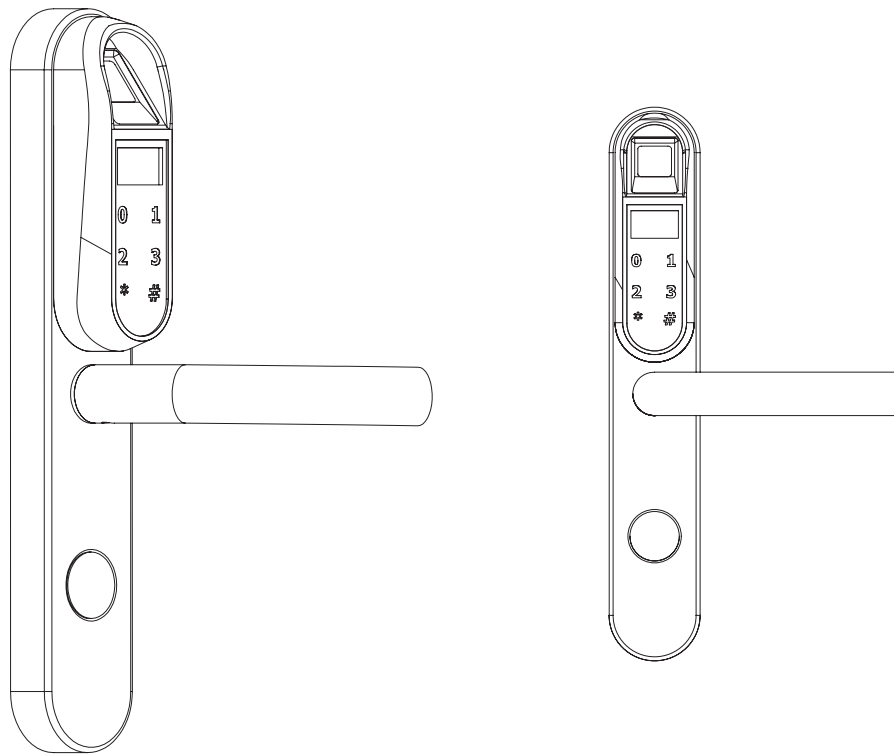

ESPECIFICAÇÕES SEM/ ESPECIFICACIONES SIN/ SPECIFICATIONS **WITHOUT SOFTWARE**



Robusto  
Robusto  
Robust



Tempo aberto: 7s  
Tiempo abierto: 7s  
Open time: 7s



Consumo estático: 20µA  
Consumo estático: 20µA  
Static consumption: 20µA



Aço Inoxidável  
Acero Inoxidable  
Stainless Steel



Abertura de emergência: Chave Mecânica  
Apertura de emergencia: Llave Mecánica  
Emergency opening: Mechanical key



Informação Bateria Baixa  
Información de Bateria Baja  
Low Battery Warning



Master User



Alta compatibilidade com fechaduras  
Alta compatibilidad con cerraduras  
High compatibility with locks



DC 6V (4 Pilhas AAA)  
DC 6V (4 Pilas AAA)  
DC 6V (4 AAA Batteries)



Memória  
Memoria  
Memory



Modo Não Incomodar  
El modo No Molestar  
Do Not Disturb Mode



Consumo em funcionamento: 350mA  
Consumo en funcionamiento: 350mA  
Operating consumption: 350mA



Impressão Digital/ Huella  
Dactilar/ Fingerprint



Proteção IP55  
Protección IP55  
Protection IP55



Humidade : <98%  
Humedad : <98%  
Humidity : <98%



Certificações: CE  
Certificaciones: CE  
Certifications: CE



Peso: 2.5Kg  
Peso: 2.5Kg  
Weight: 2.5Kg



Temperatura de funcionamento: -30°C ~ +65°C  
Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +65°C  
Work temperature: -30°C ~ +65°C



LED: Azul  
LED: Azul  
LED: Blue



Cilindro de perfil Europeu  
Cilindro de perfil Europeo  
European profile cylinder



Temperatura de armazenamento: -30°C ~ +65°C  
Temperatura de almacenamiento: -30°C ~ +65°C  
Data temperature: -30°C ~ +65°C



Touchpad



Espessura da porta: >28 mm  
Espesor de la puerta: >28mm  
Door thickness: >28mm



Reset por botão  
Reset por botón  
Reset by button





Gravação de Registos: 250  
Grabación de Registros: 250  
Recording Registries: 250



120 utilizadores  
120 usuarios  
120 users

DESENHO DE INSTALAÇÃO  
PLANO DE INSTALACIÓN  
INSTALLATION GUIDE

DIMENSÕES  
DIMENSIONES  
DIMENSIONS

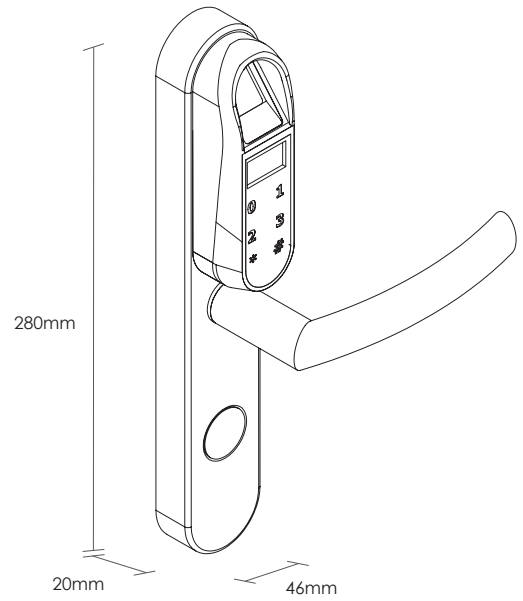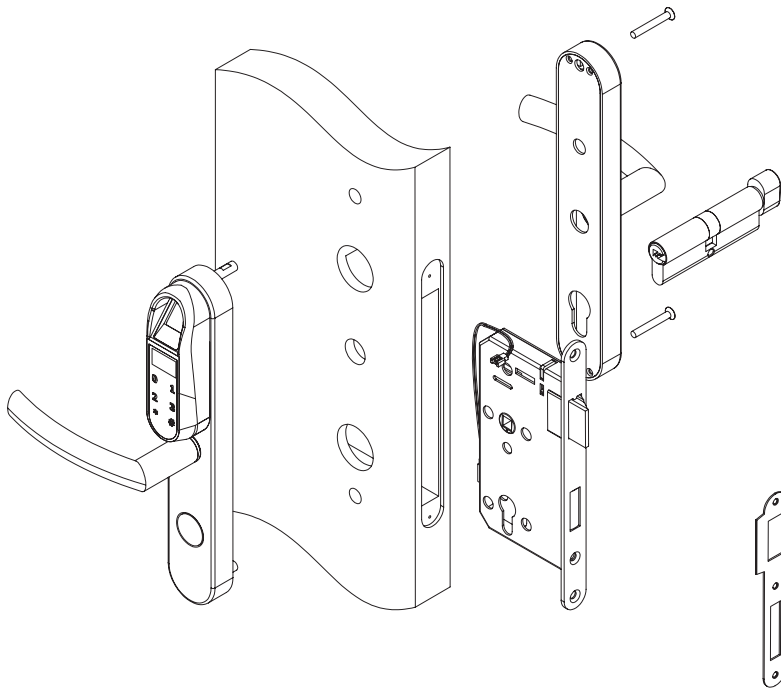

	esq. / izq. left	iFP PS	dir. / der. right	esq. / izq. left	iFP EA	dir. / der. right	esq. / izq. left	iFP EP	dir. / der. right	esq. / izq. left	iFP EO	dir. / der. right
INOX SATINADO ACERO INOX STAINLESS STEEL												
	ITEC999000040012	ITEC999000040011	ITEC999000040011	ITEC999000050004	ITEC999000050003	ITEC999000050003	ITEC999000040014	ITEC999000040013	ITEC999000040013	ITEC999000040010	ITEC999000040009	ITEC999000040009
INOX POLIDO ACERO INOX PULIDO STAINLESS STEEL POLISHED												
	ITEC999000050034	ITEC999000050033	ITEC999000050033	ITEC999000050038	ITEC999000050037	ITEC999000050037	ITEC999000050042	ITEC999000050041	ITEC999000050041	ITEC999000050046	ITEC999000050045	ITEC999000050045
PVD												
	ITEC999000050036	ITEC999000050035	ITEC999000050035	ITEC999000050040	ITEC999000050039	ITEC999000050039	ITEC999000050044	ITEC999000050043	ITEC999000050043	ITEC999000050048	ITEC999000050047	ITEC999000050047

iFP



You like it, keep it